@jamuviingenieria



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

JAMUVI

RECOLLECTOR®

TRAMPA DE RESIDUOS ALIMENTICIOS:

RECOLLECTOR® MODELO: R-1

País de Origen: Costa Rica-JAMUVI Ingeniería!
Marca registrada: #249801
Conexión mecánica: 2" ó 50 mm
Flujo Volumétrico: 20 Galones por Minuto.
Capacidad de captura: 3 Kgs.

El RecollectoR® se instala directamente debajo de los fregaderos o a los lados, capturando y Haciendo pasar a través de él, todas las aguas residuales, reteniendo de forma fácil, todos los residuos y sedimentos.

Dimensiones:
Alto: 15cm
Ancho: 28cm
Fondo: 41cm
Altura ajustable de: 12.5 cms a 21.5 cms

Cedazo de Acero Inoxidable con cuadrícula #8 de 2.38 mm X 2.38 mm.

Construcción: Carcaza, patas, tapa y gaveta de Acero Inoxidable **AISI 304** opaco de 1.2 mm de espesor.







Descripción:
Sistema Ajustable de altura e **Incluye Kit de Instalación.**

- **Puede instalarse como una sola Unidad de Tratamiento hasta para un fregadero de 3 tanques de tamaño estándar.**
- **Compartimiento removible para una fácil, rápida e higiénica eliminación de los desechos.**
- **No hay contacto con los desechos por lo que se disminuye el riesgo de contaminación cruzada.**
- **Evita obstrucciones en tuberías y desagües y reparaciones costosas.**
- **Aumenta la eficiencia de las trampas de grasas, plantas de tratamientos, drenajes y tanques.**

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TRAMPA DE RESIDUOS ALIMENTICIOS:


RECOLLECTOR® MODELO: R-2

País de Origen: Costa Rica-JAMUVI Ingeniería!
Marca registrada: #249801
Conexión mecánica: 38mm
Flujo Volumétrico: 15 g.p.m.
Capacidad de captura: 1.5 Kg.

El RecollectoR® Se instala directamente debajo del fregadero, capturando y haciendo pasar a través de él todas las aguas residuales, reteniendo de esta manera los residuos y sedimentos. Es un separador de residuos alimenticios, para fregaderos residenciales y comercial liviano.





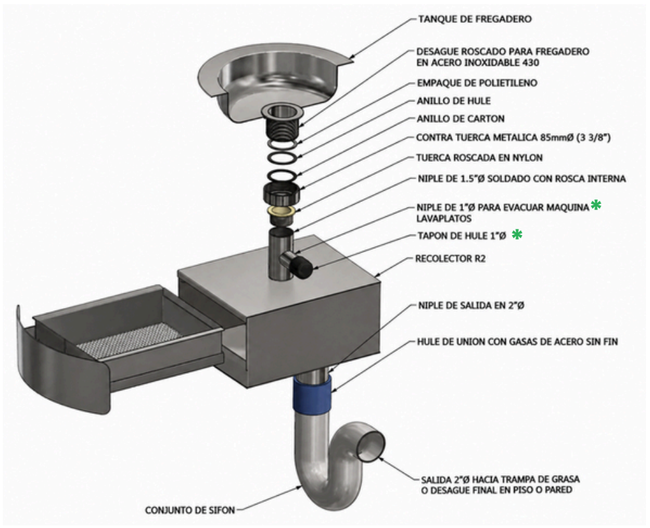

Esquema con fines ilustrativos
*Se pueden solicitar como adicional

Dimensiones:

Alto: 12 cms
Ancho: 20 cms
Fondo: 25 cms

Cedazo de Acero Inoxidable con cuadrícula #8

Construcción: Carcaza, patas, tapa y gaveta 100% en acero inoxidable **AISI 304**, opaco de 1.2mm de espesor.

Descripción:

- **Diseñado para ser acoplado a fregaderos de uso doméstico y comercial liviano.**
- **Compartimiento removible, para una fácil, higiénica y rápida eliminación de los derechos capturados.**
- **Evita obstrucciones en las tuberías y desagües, plagas, malos olores.**
- **Previene daños en los sistemas sépticos, drenajes, trampas de grasas y plantas de tratamiento.**
- **Aumenta la eficiencia de las trampas de grasas, plantas de tratamiento reduciendo su mantenimiento y olores.**
- **No tiene partes eléctricas ni mecánicas que requieran mantenimiento.**
- **Versátil, higiénico y duradero.**

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TRAMPA DE RESIDUOS ALIMENTICIOS:

RECOLLECTOR® MODELO: R-3

País de Origen: Costa Rica-JAMUVI Ingeniería!
Marca registrada: #249801
Conexión mecánica: 38mm
Flujo Volumétrico: 10 g.p.m.
Capacidad de captura: 1 Kg.

El RecollectoR® R-3 diseñado para uso residencial o comercial liviano se instala directamente debajo del fregadero, capturando y haciendo pasar a través de él todas las aguas residuales, reteniendo de forma fácil los residuos y sedimentos, evitando taponamientos en las tuberías, obstrucciones, malos olores, plagas y reparaciones costosas.







Dimensiones:
Alto: 12 cms
Ancho: 20 cms
Fondo: 20 cms

Cedazo de Acero Inoxidable con cuadrícula #8

Construcción: Carcaza, patas, tapa y gaveta 100% en acero inoxidable **AISI 304**, opaco de 1.2mm de espesor.

Garantía: 10 años (no incluye cedazo)

Descripción:
Sistema **incluye Kit de Instalación y accesorios.**

- **Construcción 100% en acero inoxidable.**
- **Sistema se enrrosca directamente debajo del desagüe del fregadero. Compartimiento removible para una fácil, rápida e higiénica eliminación de los desechos.**
- **No hay contacto con los desechos por lo que se disminuye el riesgo de contaminación cruzada.**
- **Aumenta la eficiencia de las trampas de grasas, plantas de tratamientos, drenajes y tanques.**

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TRAMPAS GRASA HIDROMECÁNICAS

TRAMPA DE GRASAS HIDROMECÁNICA ENDURA

10, 20, 25, 35, 50 G.P.M.

País de Origen: Estados Unidos
Construcción: Polipropileno reforzado
Incluye: Dispositivo de control de flujo y válvula de admisión de aire
Capacidad de soporte: 200 kg
Conexión mecánica: Según el modelo

Línea de interceptores de grasa fabricados en polipropileno reforzado, disponibles en iferentes capacidades para cocinas comerciales e industriales.

- **10 GPM:** Tanque compacto para espacios reducidos.
- **20 GPM:** Mayor capacidad en un formato compacto.
- **25 GPM Low Profile:** Diseño de bajo perfil, con solo 28 cm de altura.
- **35 GPM:** Mayor eficiencia promedio de la línea.
- **50 GPM:** Mayor flujo y capacidad líquida total.

Tabla comparativa:

Especificación	10 GPM	20 GPM	25 GPM Low Profile	35 GPM	50 GPM
Flujo volumétrico	10 GPM	20 GPM	25 GPM	35 GPM	50 GPM
Capacidad	9,07 kg	18,1 kg	22,68 kg	31,8 kg	45,4 kg
Dimensiones Alto × Ancho × Fondo	42 × 37 × 45 cm	42 × 60 × 45 cm	28 × 79 × 60 cm	45 × 79 × 60 cm	60 × 79 × 60 cm
Eficiencia promedio	92,5 %	95,4 %	97,1 %	98,6 %	93,9 %
Peso de la unidad vacía	7,17 kg	10,4 kg	10,85 kg	10,85 kg	27,2 kg
Capacidad líquida total	49,06 L	81,8 L	71,54 L	149,1 L	197 L
Conexión mecánica	2" / 50 mm	2" / 50 mm	2" / 50 mm	2" / 50 mm	4" / 100 mm

Certificaciones:

MASS APPROVED — Massachusetts State Plumbing Board Approved — endura
NYC APPROVED — NYC Dept. of Buildings Plumbing Committee — MEA 160-08-E
PDI CERTIFIED — Plumbing and Drainage Institute
UPC
NSF



10 G.P.M.



20 G.P.M.




25 G.PM.



35 G.P.M.



50 G.PM.

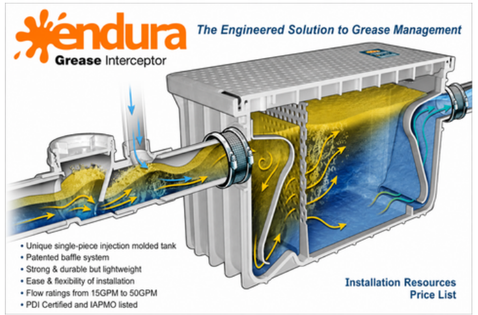

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TRAMPA DE GRASAS HIDROMECÁNICA 10 G.P.M.

País de Origen: Costa Rica
Modelo: TG-25b
Flujo Volumétrico: 10 Galones por Minuto.
Capacidad líquida útil: 10 kg.

Dimensiones:

Tapa Superior: Largo: 54 cm, Ancho: 50 cm.
Largo Útil Superior: 42 cm, Ancho Útil Superior: 38 cm.
Largo Útil Inferior: 40 cm, Ancho Útil Inferior: 36 cm.
Altura útil: 25 cm.

Accesorios adicionales (se venden por separado):

- Válvula de admisión aire.
- Tee lisa pared gruesa PVC 2" dia.
- Dos Uniones Norca hule + gaza sin fin acero.

Construcción: Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio.
Capacidad total líquida: 25 litros.
Peso de la Unidad Vacía: 20 kgs.
Capacidad de Soporte: N/A.
Peso de la Unidad Vacía: N/A.
Conexión Mecánica: 2" ó 50 mm.
Garantía: 12 meses contra defectos de fábrica.



Imagen de referencia. El producto no incluye los accesorios.

TRAMPA DE GRASAS HIDROMECÁNICA 15 G.P.M.

País de Origen: Costa Rica
Modelo: TG-35b
Flujo Volumétrico: 15 Galones por Minuto.
Capacidad líquida útil: 15 kg.

Dimensiones:
Tapa Superior: Largo: 74 cm, Ancho: 54 cm.
Largo Útil Superior: 64 cm, Ancho Útil Superior: 48 cm.
Largo Útil Inferior: 60 cm, Ancho Útil Inferior: 40 cm.
Altura útil: 25 cm.

Accesorios adicionales (se venden por separado):

- Válvula de admisión aire.
- Tee lisa pared gruesa PVC 2" dia.
- Dos Uniones Norca hule + gaza sin fin acero.

Construcción: Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio.
Capacidad total líquida: 35 litros.
Peso de la Unidad Vacía: N/A
Capacidad de Soporte: N/A.
Conexión Mecánica: 2" ó 50 mm.
Garantía: 12 meses contra defectos de fábrica.



Imagen de referencia. El producto no incluye los accesorios.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

NUEVO PRODUCTO

TRAMPA DE GRASAS HIDROMECÁNICA 50 G.P.M.


ALTO RENDIMIENTO, TUBOS COMUNICANTES Y TRIPLE CÁMARA.


País de Origen: Costa Rica-JAMUVI Ingeniería!
Modelo: 50 G.P.M. Hidromecánica Alto Rendimiento.
Flujo Volumétrico: 50 Galones por Minuto.
Capacidad líquida útil: 200 Litros.

Dimensiones:
Tapa Superior: Largo: 135 cms, Ancho: 50 cms
Largo Útil Superior: 132 cms, Ancho Útil Superior: 46 cms.
Largo Útil Inferior: 128 cms, Ancho Útil Inferior: 43 cms
Altura Superior: 50 cms
Altura Útil debajo del tubo de entrada: 37.50 cms

Construcción: Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio.
Capacidad de Soporte de la Tapa: 100 Kgs.
Peso de la Unidad Vacía: 20 kgs.

Conexión Mecánica: 3" ó 75 mm.
Prevista para tubería de ventilación: 2" ó 50mm.
Garantía: 12 meses contra defectos de fábrica.

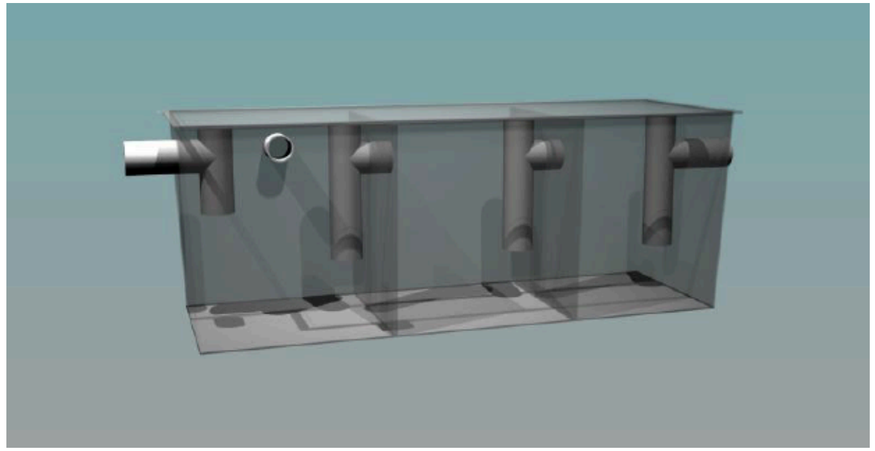

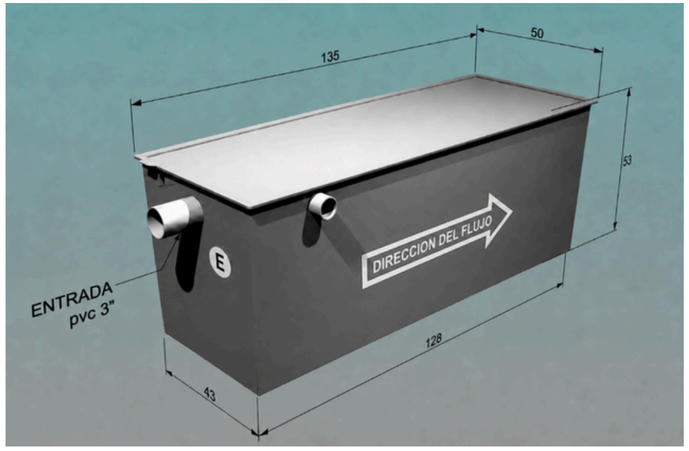

Descripción:
La Trampa de Grasas Hidromecánica de 50 Galones por minuto, es un dispositivo diseñado para separar de forma eficiente e inmediata: grasas, aceites y sólidos, del agua residual de Cocinas, Restaurantes y afines.
Utiliza un proceso mecánico combinado con principios hidráulicos, en lugar de depender solo del volumen como las trampas tradicionales grandes.

- **No se oxida ni deteriora.**
- **Liviana y de fácil mantenimiento de limpieza.**
- **No tiene partes móviles internas, ni tornillos.**
- **Tapa hermética.**
- **Puede ser instalada enterrada o superficial.**

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net


NUEVO PRODUCTO


TRAMPA DE GRASAS HIDROMECÁNICA 50 G.P.M.

ALTO RENDIMIENTO, TUBOS COMUNICANTES Y TRIPLE CÁMARA.

Funcionamiento:

1. Entrada y desaceleración del flujo proveniente del lavado, facilitando su separación.
2. Separación por gravedad (principio clave), basado en el concepto de Principio de flotación:
   - 2.1. Las grasas y aceites (menos densos) flotan hacia la superficie de las cámaras.
   - 2.2. Los sólidos pesados se sedimentan al fondo de las cámaras.
3. Sistema interno de cámaras, deflectores y tubos comunicantes: obligan a las aguas residuales a seguir un recorrido controlado, mejorando la eficiencia de separación.
4. Salida de agua más limpia con menor contenido de grasas, aceites y sedimentos hacia la tubería y/o hacia el efluente o siguiente tratamiento.
5. Aplicaciones en: Restaurantes, Cocinas industriales y comerciales, máquinas lavaplatos, cafeterías y afines.

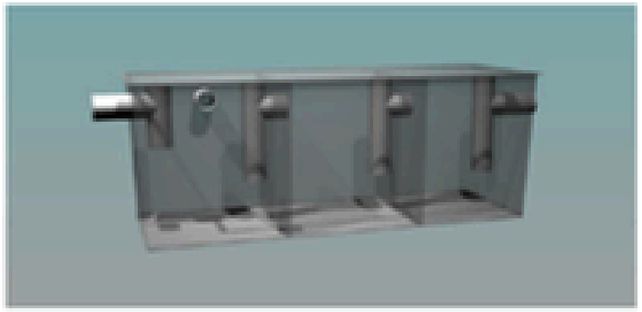

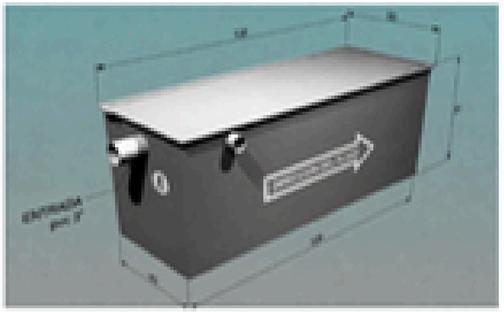

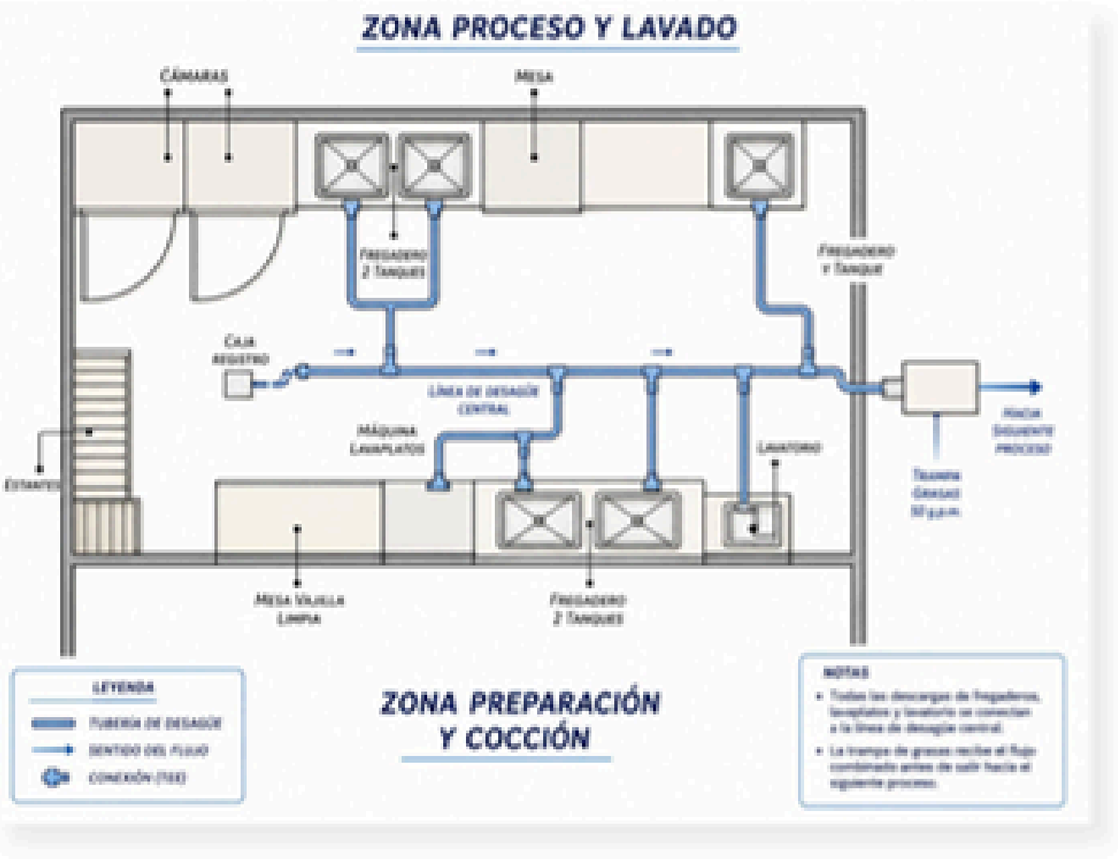


Imagen sin escala con fines ilustrativos

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TRAMPAS DE GRASA VOLUMÉTRICAS

TRAMPAS DE GRASA VOLUMÉTRICAS ENDURA XL

Modelos 75 G.P.M. y 100 G.P.M.:

Uso exterior: Bajo nivel de suelo o sobre nivel de suelo.
País de origen: Estados Unidos
Promedio de eficiencia: 98%
Conexión mecánica: 4" / 100 mm

Características:

- Extensiones disponibles (Man Hole).
- Tomas de fontanería provistas.
- Prevista para bombeo.
- Instalación bajo o sobre nivel de suelo.


Especificaciones técnicas:

Especificación	75 GPM	100 GPM
Flujo volumétrico	75 gal/min	100 gal/min
Capacidad	254 kg	481 kg
Dimensiones (Alto × Ancho × Largo)	114 × 81 × 150 cm	123 × 81 × 198 cm
Peso de la unidad vacía	29,5 kg	47,5 kg
Capacidad líquida total	606 L	973 L
Conexión mecánica	4" / 100 mm	4" / 100 mm
Eficiencia promedio	98%	98%

Construcción:

El tanque Endura XL está fabricado en PE 100% reprocesado, ofreciendo una solución ecológica que puede contribuir a la obtención de puntos LEED en proyectos de construcción sostenible.

Certificaciones:

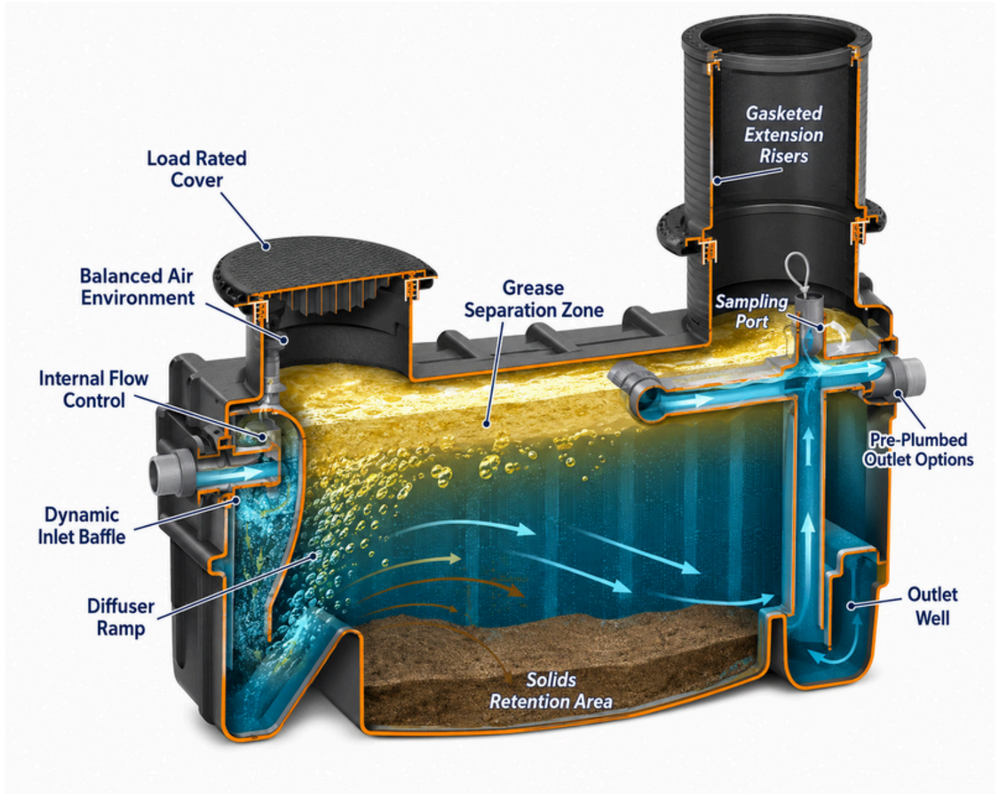

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TRAMPA DE GRASAS VOLUMÉTRICA DE 1600 LITROS.

Uso exterior: Bajo nivel de suelo o sobre nivel de suelo.
País de origen: Costa Rica

Dimensiones:

- Tapa Superior: Largo: 225 cms, Ancho: 105 cms
- Largo Útil Superior:210 cms, Ancho Útil Superior: 90 cms,
- Largo Útil Inferior: 161 cms, Ancho Útil Inferior: 57 cms
- Altura Útil: 120 cms

Características:

- Sistema interno de tubos comunicantes, para
- mayor eficiencia.
- Tomas de Fontanería provistas.
- Prevista para Bombeo.
- **Peso de la Unidad Vacía:** 100 kgs.
- **Capacidad total líquida:** 1600 Litros.
- **Conexión Mecánica:** 4" ó 100 mm

Caudales máximos a la entrada:

- a. A una velocidad de fluido de 1.5 m/seg: 12.24 Lit/seg (196 G.P.M)
- b. A una velocidad de fluido de 2.4 m/seg: 19.72 Lit/seg (313 G.P.M)


Capacidad: 284 Kgs.

Construcción:

Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio.

Certificaciones:

CIVCO
Tecnológico de Costa Rica

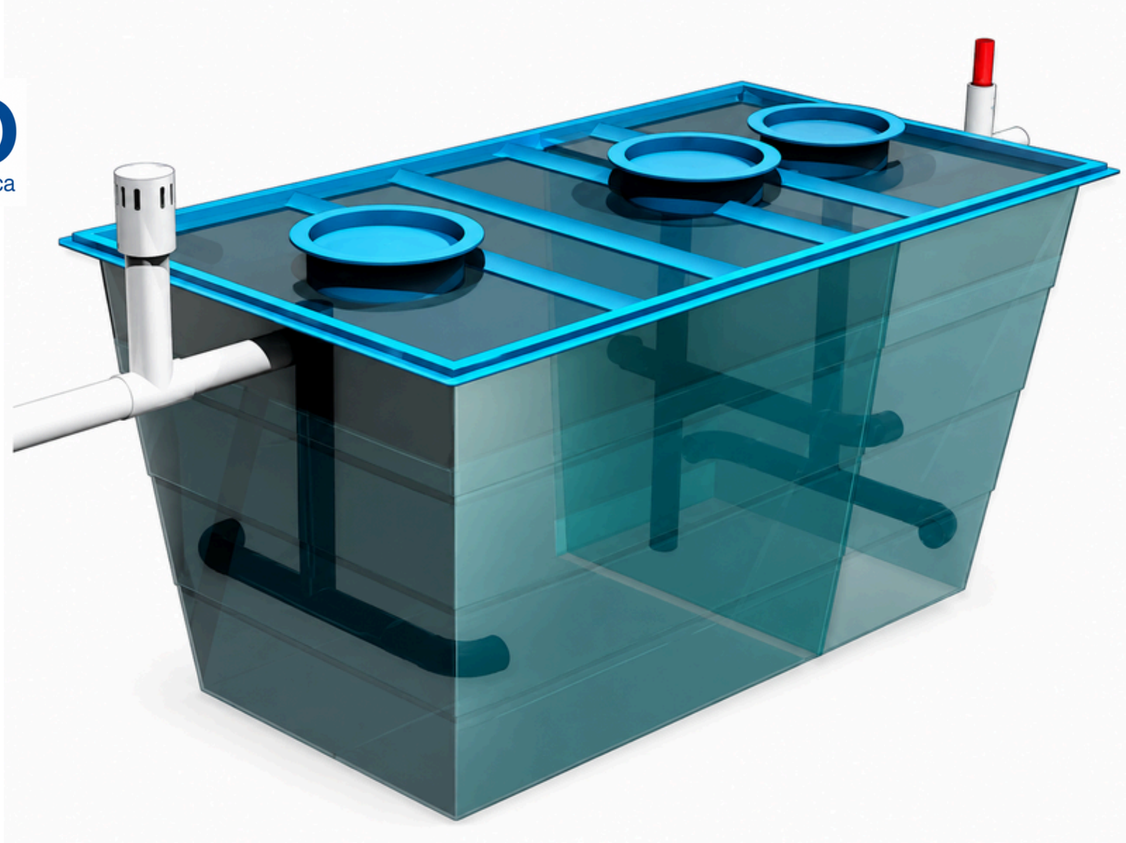

Se pueden fabricar en otras dimensiones según requerimiento.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TRAMPA DE GRASAS VOLUMÉTRICA DE 6000 LITROS.


Uso exterior: Bajo nivel de suelo o sobre nivel de suelo.
País de origen: Costa Rica
Flujo volumétrico: N/A
Capaciad: 160 kg
Conexión mecánica: 4” / 100 mm

Dimensiones:

- Tapa Superior: Largo: 328 cms, Ancho: 190 cms
- Largo Útil Superior:305 cms, Ancho Útil Superior: 90 cms,
- Largo Útil Inferior: 260 cms, Ancho Útil Inferior:175 cms
- Altura Útil: 160 cms

Características:

- Sistema interno de tubos comunicantes, para
- mayor eficiencia.
- Tomas de Fontanería provistas.
- Prevista para Bombeo.
- **Peso de la Unidad Vacía:** 250 kgs.
- **Capacidad total líquida:** 6000 Litros.
- **Conexión Mecánica:** 4” ó 100 mm

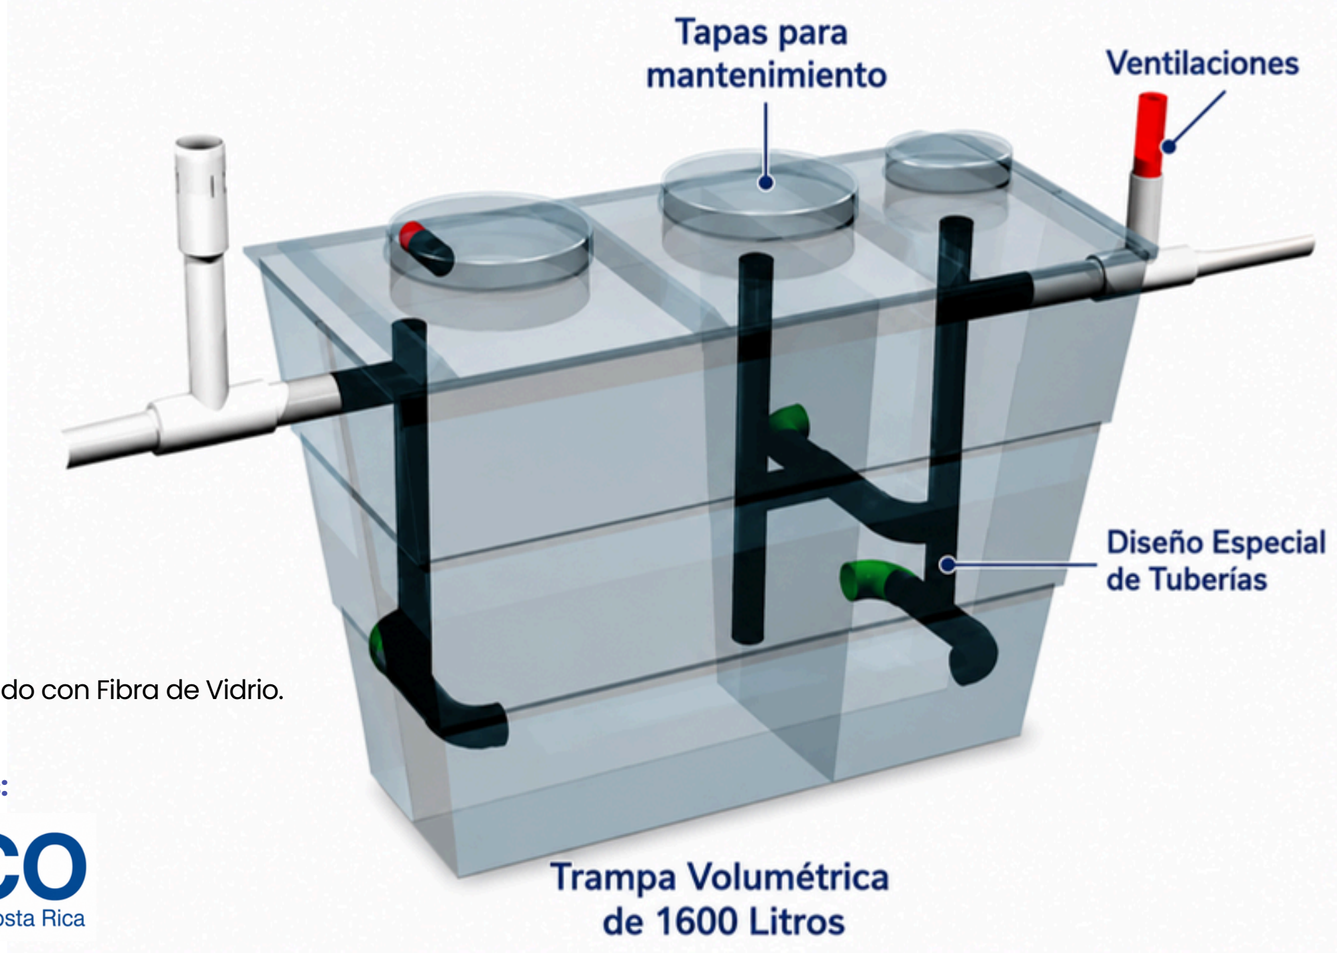

Construcción:

Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio.

Certificaciones:

CIVCO
Tecnológico de Costa Rica

Se pueden fabricar en otras dimensiones según requerimiento.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

FILTROS PARA SISTEMAS SÉPTICOS Y TRAMPAS DE GRASAS


FILTRO PARA EFLUENTE-TANQUES SÉPTICOS PL-122

El PL-122 fue el filtro Polylok original. Fue el primer filtro en el mercado con una bola de cierre automático instalada con cada filtro. Cuando se retira el filtro para un mantenimiento regular, la bola flotará y evitará que salgan sólidos del tanque. Nuestro diseño atentado no puede ser duplicado. Ideal para flujos de desechos residenciales de hasta 3.000 galones por día (GPD).

Características y beneficios :

- Ofrece 122 pies lineales de ranuras de filtro de 1/16 ", lo que prolonga significativamente el tiempo entre las limpiezas.
- Tiene una bola de control de flujo que cierra el flujo del efluente cuando se retira el filtro para limpiarlo.
- Tiene su propia bola deflectora de gas que desvía los sólidos.
- Se instala fácilmente en tanques nuevos o modificaciones en sistemas existentes.
- Viene completo y listo para instalar.
- Tiene un diseño modular, lo que permite una mayor filtración.
- Accesibilidad a la alarma.
- Acepta mango de extensión de PVC.
- Viene con adaptador de tubería o adaptador de sello de filtro.



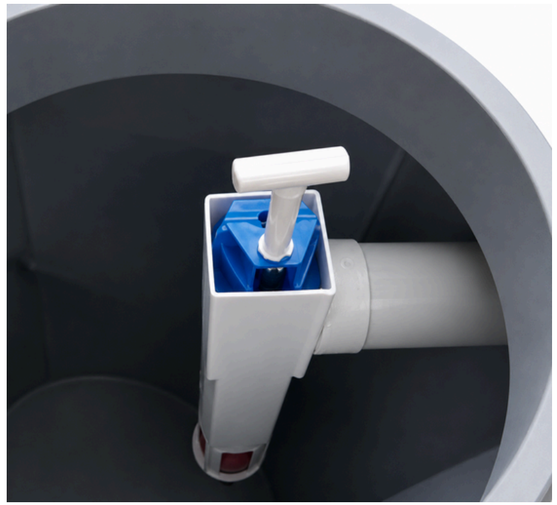



Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

FILTRO PARA EFLUENTE–TRAMPAS DE GRASAS PL–525


El filtro de efluentes PL-525 tiene una capacidad nominal de 10.000 GPD (galones por día), lo que lo convierte en uno de los filtros más grandes de su clase. Tiene 525 pies lineales de ranuras de filtración de 1/16 ". Está provisto de una bola de cierre automático, lo que le permite que, cuando se retira el filtro para su limpieza, la bola flotará y cerrará temporalmente el sistema para que los sólidos no salgan del tanque.

Características y beneficios:

- Clasificado para 10,000 GPD (galones por día).
- 525 pies lineales de filtración de 1/16 ".
- Acepta tubos SCHD 40 de 4 " y 6 ".
- Construido en deflector de gas.
- Bola de cierre automático cuando se retira el filtro.
- Accesibilidad de alarma.

Acepta mango de extensión de PVC.



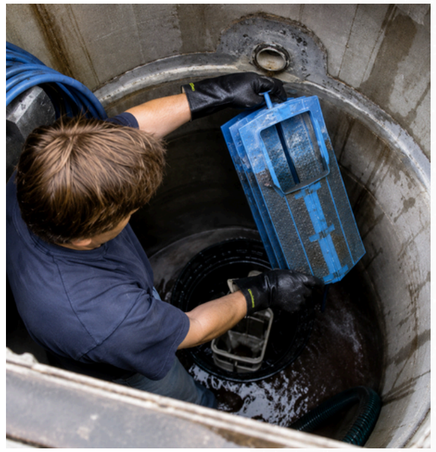





NSF

Certified to NSF/ANSI Standard 46

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

JAMUVI

FILTRO PARA EFLUENTE–TRAMPAS DE GRASAS PL–625

El filtro PL-625 es ideal para aplicaciones de trampa de grasa. ¡Se ha demostrado que la filtración de 1/32" reduce las grasas, los aceites y los compuestos orgánicos de las aguas residuales (FOG) hasta en un 60% a 98%!
El filtro puede usarse en sistemas de aguas residuales en el sitio que requieren un nivel más fino de eliminación de TSS (Sólidos en Suspensión).







Características y beneficios:

- Clasificado para 8,000 GPD (galones por día).
- 625 pies lineales de filtración de 1/32 ".
- Acepta tubos SCHD 40 de 4 " y 6 ".
- Construido en deflector de gas.
- Bola de cierre automático cuando se retira el filtro.
- Accesibilidad de alarma.
- Acepta mango de extensión de PVC.



Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

PANEL DE ALARMA DE FILTRO E INTERRUPTOR DE CONTROL SMART FILTER ™

El panel e interruptor de alarma del filtro Polylok ™ proporciona una notificación visual y audible del inminente servicio de filtro y tanque. Nuestro interruptor de control patentado SmartFIlter ™ se conecta a la mayoría de los filtros Polylok ™ y todos los filtros Zabel y Best. El interruptor de alarma del filtro se activa cuando el cartucho del filtro está cerca de la capacidad de los sólidos que se acumularon durante el proceso de filtrado. El interruptor de alarma del filtro envía una señal al panel de alarma que activa la alarma del tanque séptico. El propietario deberá llamar a una compañía local de servicios sépticos para obtener un servicio inmediato.



Características y beneficios :

- Incuye interruptor de control VRS estándar con 15 pies de cable y panel de alarma interior / exterior.
- El panel de alarma, el interruptor de control y un filtro de efluente se pueden comprar por separado o como parte de un paquete de sistema.
- El panel de alarma incluye un interruptor de prueba de alarma manual y un interruptor de silencio de bocina.
- La bocina de alarma tiene 82 decibelios a 10 pies (3 metros).
- La interfaz directa del interruptor de control y el filtro de efluentes asegura la colocación correcta del interruptor.
- La alarma suena cuando el tanque y el filtro alcanzan el 90% de madurez.
- Para uso interior / exterior.
- **Garantía limitada de tres años.**

VENTILACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO POLY-AIR ™

Poly-Air de Polylok es una ventilación de carbón activado que puede eliminar los olores ofensivos como el sulfuro de hidrógeno a medida que salen de la ventilación del techo. Use los respiraderos de carbón activado Poly-Air para eliminar estos olores desagradables.

Características y beneficios :

- Fácil de instalar.
- Económico y duradero.
- Para tuberías existentes de 6 ", 4", 3 ", 2" y 1.5 "
- No más olores ofensivos y desagradables.
- No más aire contaminado a la deriva en las ventanas abiertas.
- PCF-PLVF-1 Contiene 1 libra de gránulos de carbón activado en cada elemento.
- PCF-PLVF-6 Contiene 5 libras de gránulos de carbón activado.







Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TANQUES SÉPTICOS

NUEVO PRODUCTO

TANQUE SÉPTICO OPTIMIZADO 3 EN 1 DE 1700 L.

Cumpliendo con Decreto #42075- S-MINAE para disposición de aguas tratadas.

Único sistema 3 en 1 en el país conforme a la nueva reglamentación del MINAE: Sedimentación-Biodigestión-Filtración. Este sistema cuida los drenajes y pozos de absorción y mejora la calidad del agua residual, al ser filtrada y consecuentemente, menos sedimentos llegarán a los drenajes, alargándo la vida de los mismos.

País de Origen: Costa Rica
Capacidad: 1700 Litros.
Conexión mecánica: 4" o 100mm.

Dimensiones:


- Tapa Superior: Largo: 243 cms, Ancho: 103 cms
- Largo Útil Superior:230 cms, Ancho Útil Superior: 90 cms,
- Largo Útil Inferior: 210 cms, Ancho Útil Inferior: 70 cms
- Altura Útil: 100 cms. Altura Total: 130 cms.

Características:

- Relación 1 a 3, ancho-largo, ancho mínimo: 70 cms.
- Doble registro de 60 cms de diámetro.
- Impermeabilidad garantizada, no requiere tiempos de fragua ni secado.
- Garantía: 2 años contra defectos de fábrica.
- Alta resistencia, liviano. Fácil de transportar.
- Se instala y usa en un día.
- ***Para vivienda unifamiliar de 2 a 4 habitaciones**

Construcción:

Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio + Sistema de Filtración Polylok.

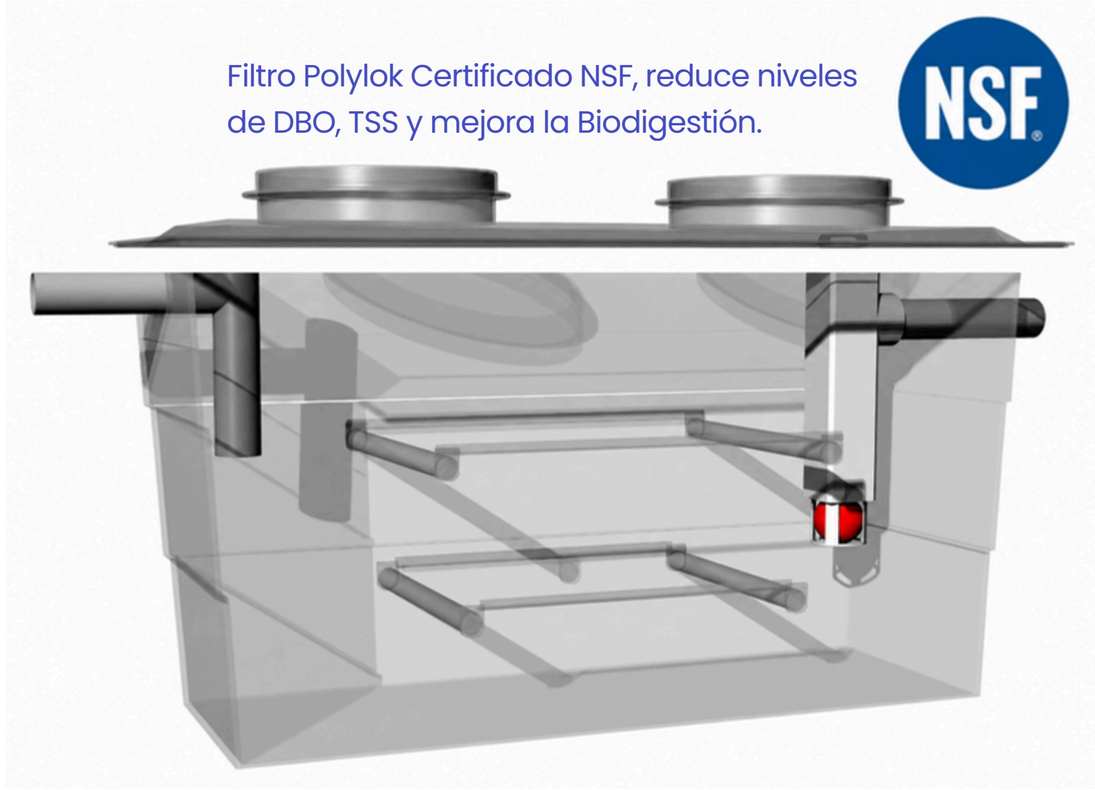

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

LIMPIADORES, DESENGRASANTES Y AFINES

LIMPIADOR DESENGRASANTE DE BASE BIOLÓGICA

BCL 5000

País de Origen: Canadiense Bionetix International Inc.

BCL 5000: es un limpiador / desengrasante de base biológica formulado para una limpieza y desengrase óptimos de superficies duras tales como pisos, accesorios y piezas de equipo contaminados con productos derivados del petróleo.
BCL 5000 es especialmente eficaz en materiales porosos.
BCL5000 degradará una amplia gama de hidrocarburos que incluyen
gasolina, diésel, petróleo crudo, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.

Algunas aplicaciones:

- Lavado de piezas mecánicas.
- Estacionamientos y carriles para autos.
- Garajes y gasolineras.
- Plantas de procesamiento de petróleo.
- Almacenes.
- Muchas otras superficies contaminadas.

Instrucciones de aplicación:

BCL5000 es un concentrado que se puede diluir antes de su uso.

- Rocíe o vierta BCL5000 sobre la superficie.
- Frote con cepillo.
- Dejar actuar de un minuto a una hora.
- Enjuagar con agua. Puede usar hidro lavadora si está muy sucio.

Después del enjuague, las bacterias en el producto continuarán proporcionando una limpieza residual en la superficie dura, así como aguas abajo en las líneas de drenaje, sistemas de alcantarillado, trampas de grasa o tanques de retención.



BCL 5000: No contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC´s).

- **Conteo de bacterias benéficas: 100 millones CFU/gramo.**

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

DESODORIZADOR BIOENZIMÁTICO DE USO MÚLTIPLE QUE ELIMINA MANCHAS, OLORES Y DIGIERE GRASAS:

NATURE'S SOLUTION

Desodorante/Quita manchas/Digestivo/Bioenzimático.

País de Origen: Estados Unidos

• Seguro para el medio ambiente/No daña plantas, animales o especies marinas.
• Excelente desempeño en condiciones aeróbicas y anaeróbicas y es resistente al agua muy caliente.
• Su elevada concentración de bacterias se multiplican rápidamente y trabaja más rápido que los productos convencionales.
• Utiliza enzimas naturales estabilizadas/Una solución natural a la limpieza y la desodorización.

Usos:
Nature´s Solution puede ser usado en alfombras, telas, tapizados, inodoros, urinarios, superficies de baños, inodoros portátiles, sifones de grasa, desagües, pozos negros de letrinas, terrenos de desagüe, lagunas, ombas de sumideros, y plantas de desagüe.

Descripción:

- **Sistema único de tres venas de bacterias que producen enzimas que rápidamente destruye el mal olor, elimina las manchas orgánicas, y liquidifica la grasa.**
- **Nature´s Solution suministra una forma natural para eliminar el mal olor en su orígen a la vez que es seguro para el medio ambiente.**
- **Nature´s Solution incorpora surfactantes biodegradables, agentes humectantes, penetrantes, neutralizadores del mal olor, y cultivos de bacteria no patógenos y altamente activos, para una desodorización, eliminación de manchas orgánicas y digestión de grasa superiores.**



USDA

ENZIMAS

MADE IN USA

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

LIMPIADOR Y RENOVADOR DE HORNOS, PARRILLAS, PLANCHAS Y COCINAS DE ACCIÓN INSTANTÁNEA

BIG PUNCH

Acción instantánea en frío o caliente.

Un nuevo tipo de limpiador líquido para hornos de potencia comercial que es altamente eficaz para la limpieza en superficies de hornos fríos y el limpiador más rápido para hornos calientes.

Este producto contiene un eficaz sistema de detergente de cuatro vías combinado con saponificación alcalina sinérgica para proporcionar una limpieza extremadamente eficaz.

BIG PUNCH producirá un golpe contundente en la limpieza y renovación de superficies en entornos de procesamiento o preparación de alimentos.


Grasas por frituras y costras producto del cocimiento se degradan al aplicar y restregar el producto en Hornos, parrillas. Campanas extractoras y equipos de cocina, para luego solamente enjuagarlo.

BIG PUNCH trabaja en frío o caliente.

País de Origen: Estados Unidos

Usos:

- Aplique BIG PUNCH ™ uniformemente sobre las superficies con un rociador, espumador, cepillo, paño o lana de acero.
- Para depósitos medios, deje que BIG PUNCH ™ se adhiera a la superficie durante dos o más minutos.
- Para superficies más contaminadas, permita diez minutos o más de tiempo de contacto.
- En áreas rebeldes, frote con una esponja abrasiva o lana de acero. Precalentar el horno a 150-200 ° F promoverá una limpieza más rápida de la suciedad quemada.
- Después de la limpieza, pase una esponja por la superficie para eliminar los residuos y enjuague con agua.

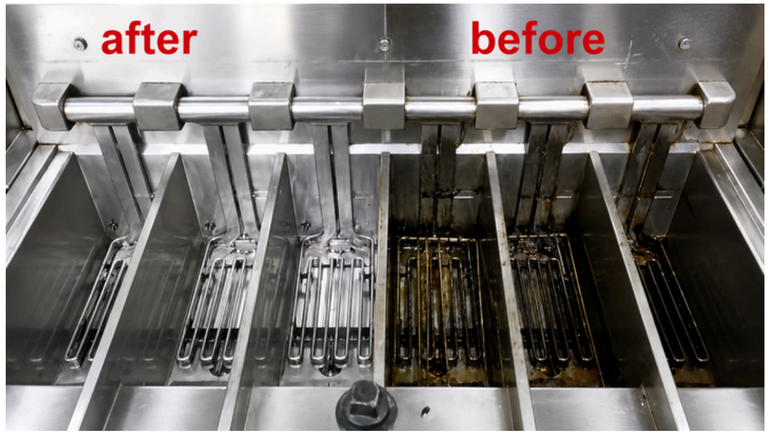

Food Service

USDA

MADE IN USA



DETERGENTE CONCENTRADO PARA VAJILLAS:

PINK SUDS

Desengrasante/Limpiador/Emulsificante

Detergente altamente concentrado para lavar vajilla a mano, que contiene propiedades únicas de limpiador poderoso y a la vez muy suave para las manos. Este producto es una mezcla de un proceso sintético activo complejo de superficie de tres partes, el cual proporciona la capacidad desengrasante y emulsión más efectiva.
DETERGENTE CONCENTRADO PARA VAJILLAS

COD: 121107-29

Presentación: Galón (3,785 litros)

Instrucciones de uso:
Para limpieza manual: agregue . oz. De PINKSUDS™ en 1 a 2 galones de agua en un lavado o fregadero. Lave los platos como de costumbre, enjuague, seque o escurra. Para vajilla excepcionalmente grasosa, se puede agregar una pequeña adición de más PINKSUDS™.



Aplicaciones:
Para uso comercial e industrial.

Características y beneficios:

- **Estable de espuma:** Promueve la satisfacción del usurario y una limpieza duradera.
- **Altamente concentrado:** Proporciona dilución de uso prolongado y alta rentabilidad.
- **Carga aniónica y no iónica:** Ofrece una limpieza más eficaz, estabilidad de la espuma y mejor desengrasado.
- **Color y fragancia agradables:** color rosado y fragancia a cítricos.
- **Ofrece la aceptación por parte de todo el personal:** textura locionada, protege y suaviza la piel.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TRATAMIENTOS BIOLOGICOS PARA SISTEMAS SÉPTICOS

MICROORGANISMOS PARA TANQUES SÉPTICOS: E301 100% ECOLÓGICO

MB E301 (Environoc 301), es un producto desarrollado en Estados Unidos para el tratamiento de tanques sépticos de viviendas, fincas, casas de descanso, colegios, restaurantes, hoteles, etc.
Está compuesto por 2,5 billones de microorganismos/ml, aproximadamente.

MB E301 está compuesto por **29 cepas de microorganismos vivos benéficos** con diferentes capacidades de degradación: grasa animal y vegetal, aceites, almidones, proteínas y celulosa. El vehículo es un nutriente líquido a base de proteínas de origen vegetal, azúcares y elementos minerales.

Registro Sanitario # Q-67248-9



Kit Galón Tanque Séptico

¿Cómo funciona?

Tan pronto se realiza la aplicación, billones de microorganismos con capacidades especiales de degradación, empiezan a multiplicarse y colonizar todas las partes del sistema: drenajes, trampas de grasas, cámaras y zonas de infiltración. Estos microorganismos promueven la remoción de los compuestos orgánicos y grasas optimizando el funcionamiento de los sistemas.



Kit Litro Tanque Séptico

Aplicación:

Varía por tipo de aplicación.

Beneficios:

- Optimiza el funcionamiento del sistema.
- Reduce la acumulación de lodos.
- Mantiene despejadas las zonas filtrantes.
- Controla los olores.
- Mejora la calidad del agua residual (reduce DBO y DQO).

No es tóxico, no es patógeno, no es cáustico y no es corrosivo. No afecta a los humanos, animales, plantas, o a la vida marina.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

MICROORGANISMOS PARA TRAMPAS DE GRASAS: E301 100% ECOLÓGICO

MB E301 (Environoc 301), es un producto desarrollado en Estados Unidos para el tratamiento de trampas de grasas de viviendas, fincas, casas de descanso, colegios, restaurantes, hoteles, etc.
Está compuesto por 2,5 billones de microorganismos/ml, aproximadamente.

MB E301 está compuesto por 29 cepas de microorganismos vivos benéficos con diferentes capacidades de degradación: grasa animal y vegetal, aceites, almidones, proteínas y celulosa. El vehículo es un nutriente líquido a base de proteínas de origen vegetal, azúcares y elementos minerales.

¿Cómo funciona?

Tan pronto se realiza la aplicación, billones de microorganismos con capacidades especiales de degradación, empiezan a multiplicarse y colonizar todas las partes del sistema: drenajes, trampas de grasas, cámaras y zonas de infiltración. Estos microorganismos promueven la remoción de los compuestos orgánicos y grasas optimizando el funcionamiento de los sistemas.

Aplicación:

Varía por tipo de aplicación.

Beneficios:

- Optimiza el funcionamiento del sistema.
- Reduce la acumulación de lodos, grasas y aceites..
- Mantiene despejadas las zonas filtrantes.
- Controla los olores.
- Mejora la calidad del agua residual (reduce DBO y DQO).

Registro Sanitario # Q-67248-9



Kit Litro Trampas de grasas



Kit Galón Trampa de grasas

No es tóxico, no es patógeno, no es cáustico y no es corrosivo. No afecta a los humanos, animales, plantas, o a la vida marina.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

KIT DE LIMPIEZA TANQUE SÉPTICO Y DRENAJE 100% ECOLÓGICO.

Las pastillas **Eco-Tabs™ Tanque Séptico** y el Granulado del **Kit de Limpieza para Tanque Séptico y Drenaje,** impulsan el crecimiento de **bacterias seleccionadas** en todo el tanque, en los sedimentos del fondo y en el drenaje. Tienen la apacidad de **elevar el pH y oxigenar el medio**, proceso indispensable para la reproducción de microorganismos necesarios para **eliminar los malos olores y degradar lodos y grasas.** El uso del Kit permite **sustituir el bombeo del tanque séptico.** El shock de oxígeno y de bacterias propicia el consumo de los lodos y de las grasas acumuladas y permite que las bacterias aeróbicas invadan el drenaje para **liberar las circulaciones en el subsuelo**. Eco-Tabs™ no contiene productos químicos peligrosos.

Características

- El Kit incluye 2 pastillas grandes y una bolsa de granulado. Los productos tienen un empaque individual de celulosa soluble en el agua. Se pueden aplicar directamente en el tanque séptico sin quitar la protección de cada producto.
- Se recomienda aplicar el Kit 1 vez por año o cada vez que surgen problemas o acumulaciones y usar las pastillas pequeñas EcoTabs™ Tanque Séptico mes a mes para dar mantenimiento al tanque.





Pastillas y Granulado biológicos efervescentes para limpieza de
Descripción: tanque séptico y reforzar el sistema de drenaje de vivienda.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TRATAMIENTO 100% ECOLÓGICO PARA TANQUES SÉPTICOS

Las pastillas Eco-Tabs™ Tanque Séptico impulsan el crecimiento de bacterias seleccionadas en el agua del tanque y en los lodos depositados en el fondo. Tienen la capacidad de elevar el pH y de aportar oxígeno. Este proceso es indispensable para la reproducción de los microorganismos necesarios para eliminar los malos olores y degradar lodos y grasas. Las pastillas Eco-Tabs™ no contienen productos químicos dañinos o peligrosos.

Características

- Eco-Tabs™ Tanque Séptico se aplica directamente en el tanque séptico o en un inodoro para que la descarga de agua lleve la pastilla al tanque séptico.
- Dosis mensual: 1-4 personas = 1 pastilla, 5-8 personas = 2 pastillas, 9-12 personas = 3 pastillas.
- Aplicar una dosis doble el primer mes de tratamiento.



Pastillas efervescentes biológicas para el mantenimiento mensual del tanque séptico.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

TRATAMIENTO 100% ECOLÓGICO PARA TRAMPAS DE GRASAS

Las pastillas Eco-Tabs™ Trampa de Grasa impulsan el crecimiento de bacterias seleccionadas en el agua de la trampa y en los sedimentos depositados en el fondo. Tienen la capacidad de elevar el pH y de aportar oxígeno. Este proceso es indispensable para la reproducción de los microorganismos necesarios para eliminar los malos olores y degradar lodos y grasas. El uso regular de las pastillas permite reducir los costos de mantenimiento y las molestias en las instalaciones, evita la corrosión así como acumulaciones y desbordamientos y obstrucciones en las tuberías. Las pastillas Eco-Tabs™ no contienen productos químicos peligrosos.
Eco-Tabs™ Trampa de Grasa se presenta en cajas de 2 pastillas dimensionadas para uso Residencial.

Aplicación

- Eco-Tabs™ Trampa de Grasa se aplica directamente en la trampa de grasa/cenicero o se puede desboronar para aplicarla con agua por el desagüe del fregadero.
- Dosis mensual (o quincenal dependiendo de las costumbres alimenticias del hogar): **1-4 personas = 1 pastilla, 5-8 personas = 2 pastillas, 9-12 personas = 3 pastillas.**
- Aplicar una dosis doble el primer mes de tratamiento.





Pastillas efervescentes biológicas para el mantenimiento mensual de las trampas de grasas.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

MICROGRANULADO EFERVESCENTE BIOLÓGICO PARA EL MANTENIMIENTO DE DESAGÜES Y TUBERÍAS 100% ECOLÓGICO

Eco-Tabs™ Granular **impulsa el crecimiento de bacterias seleccionadas en los desagües y tuberías.** Tiene la capacidad de **elevar el pH y aportar oxígeno,** un proceso indispensable para la reproducción de los microorganismos encargados de **biodegradar las materias orgánicas que generan malos olores** al descomponerse. Su uso ayuda a reducir la acumulación de residuos en las tuberías y el depósito de "colesterol" en los sistemas de recolección de aguas residuales. Además, Eco-Tabs™ Granular **no contiene productos químicos peligrosos.** Se presenta en una bolsa de 250 g, fácil de abrir y cerrar, para uso residencial.

Aplicación

Eco-Tabs™ Granular se aplica directamente en desagües de lavatorio, fregaderos, pisos, duchas o en el inodoro para limpiar y prevenir la información de acumulaciones en las tuberías. Aplicar 50 g a 60g (4 cucharadas) en el desagüe y verter agua para que el producto baje en la tubería. Según los usos y las problemáticas, las aplicaciones pueden ser semanales, quincenales o mensuales para el mantenimiento de los desagües y de los sistemas de recolección de aguas residuales.



Granulado biológico efervescente para limpieza y Mantenimiento de desagües y Tuberías.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

MICROORGANISMOS PARA TRAMPAS DE GRASAS Y ACEITES: BIO BLOCK 22 ECOLÓGICO.

BIO BLOCK 22 es un bloque de 2 Libras que contiene penetrantes y surfactantes especiales los cuales sueltan y licuan los depósitos espesos de grasas y aceites en trampas de grasas y aceites, y por lo mismo ayudan en su biodegradación.
BIO BLOCK 22 es un producto desarrollado en Canadá por Bionetix, está compuesto de nutrientes y microorganismos benéficos, 3 billones por gramo.

Cómo funciona:
Se disuelve gradualmente al sumergirlo dentro de la trampa de grasas y así va liberando poco a poco sus componentes hasta disolverse completamente. En ese momento, se debe colocar otro nuevo Bio Block 22. Los resultados deberán empezar a aparecer después de 4 a 8 semanas.

Aplicación:
El BIOBLOC 22 deberá ser suspendido dentro de la trampa de grasas o estanque de manera que siempre esté sumergido en el agua, incluso cuando el agua esté en su nivel más bajo. Esto asegurará un máximo de tiempo de contacto con los microorganismos dando un resultado óptimo. Si existiera una placa de grasa durante la aplicación de BIOBLOCK 22, se recomienda aumentar el flujo de alto nivel para que la bacteria pueda atacar la placa de grasa desde arriba, desde abajo y desde los costados.

Producto Canadiense Bionetix International Inc.



BIO BLOCK 22: contiene Nutrientes e Estimulantes biológicos, 3 billones por gramo.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

MICROORGANISMOS PARA DESTAPAR DRENAJES Y TUBERÍAS: ECO DRAIN ECOLÓGICO.

ECO DRAIN es un producto desarrollado en Canadá por Bionetix para desatorar tuberías y drenajes en casi cualquier aplicación. Está compuesto por penetrantes y surfactantes especializados, que aflojan y licuan los depósitos de grasas espesos, ayudando así a su biodescomposición.
ECO DRAIN es un producto biológico mejorado formulado para asegurar el óptimo desempeño de su composición orgánica para las condiciones más exigentes. Dichos organismos han sido producidos y mezclados con nutrientes y estimulantes de alta potencia.

Aplicación:

Varía por tipo de aplicación y diámetro de tuberías.

Beneficios:

- Producto Biotecnológico.
- Destapa eficientemente tuberías y drenajes.
- Mantiene un mejor flujo de las aguas residuales en los sistemas.
- Degrada materia orgánica, grasas y residuos.
- Deja un olor agradable.



ECO DRAIN: es un Destapador de tuberías y drenajes de uso residencial, comercial e industrial, compuesto por microorganismos benéficos.

Producto Canadiense Bionetix International Inc.

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

ADITIVO MICROBIOLÓGICO PARA TANQUES SÉPTICOS: ECO SEPT

ECO SEPT, el paquete contiene 4 bolsas solubles de 112 gramos que se agregan directamente en los inodoros de las viviendas, ayudando a restaurar la biomasa, descompone la materia orgánica causante de malos olores y obstrucciones. Además, descompone sólidos y papel higiénico, especialmente útil en lugares en donde aplican desinfectantes y cloro.

ECO SEPT es un producto desarrollado en Canadá por Bionetix, como complemento para el tratamiento de tanques sépticos de uso residencial principalmente. Contiene múltiples cultivos de microorganismos benéficos que ayudan a degradar la materia contenida en los tanques sépticos, causantes de malos olores.

Cómo funciona:
Aplique una bolsa directamente dentro del inodoro y tire del agua. Repita para cada inodoro y aplique el producto regularmente.



Producto Canadiense Bionetix International Inc.

ECO SEPT: no es tóxico, no es patógeno, no es cáustico y no es corrosivo.
No afecta a los humanos, animales, plantas, o a la vida marina.

OTROS PRODUCTOS DE INGENIERÍA DE USO FÁCIL

ACOPLES DE HULE NORCA

Los acoples de hule Norca, incluyen dos gazas sin fin de acero inoxidable para un rápido ajuste y desacople del sistema de tuberías a unir mediante este dispositivo.

Características y beneficios :

- Las bandas de acero inoxidable son resistentes a la corrosión y a prueba de herrumbre
- Caucho durable para todas las aplicaciones con tuberías SCH. 40.
- Sello positivo contra infiltración y ex filtración.
- UPC aprobado.
- Cumple con ASTM C 1173 y CSA B602
- Tamaños: 1.5" (38 mm) y 2" (50 mm).

Especificaciones técnicas:

- Torque de instalación: 60 pulgadas lbs.
- Presión de prueba máxima: 4.3 PSI
- Temperatura operativa máxima: 140° F no consistente
- Temperatura mínima de funcionamiento: - 30 ° F





UPC C ®

ASTM INTERNATIONAL

VÁLVULA ADMISIÓN DE AIRE (VAA)

La válvula de admisión de aire de Canplas permite que el aire ingrese al sistema de drenaje, a la vez que evita que los gases de alcantarilla ingresen al edificio.

Características y beneficios:

- Cuerpo de cubo moldeado por inyección en plástico ABS duradero.
- Ideal para: fregaderos de cocina de isla, lavabos de baño, fregaderos de barra, bañeras y nuevos proyectos de renovación.
- Normalmente se utiliza solo en la parte de ventilación del sistema DWV.
- Permite que el aire ingrese al sistema de drenaje, mientras evita que los gases de alcantarilla escapen.





Tamaño disponible: 1 ½”–2”.


Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

VÁLVULA ANTI-RETORNO PVC


Características y beneficios:

Las **Válvulas Anti Retorno de PVC** significan la solución confiable para evitar los riesgos de reflujo en aguas servidas:


• El cuerpo de la misma es de PVC de primera calidad, específicamente desarrollado para su empleo en instalaciones sanitarias y afines.
• La válvula anti-retorno presenta un sistema de acople-campana que garantiza una fácil instalación con las tuberías de PVC Norma D-2241.
• La compuerta plástica que provee el efecto de control es de funcionamiento sencillo y confiable, e incorpora un sello elástico. Una vez instalada, el mantenimiento de la válvula es sumamente sencillo, y de hecho; poco frecuente.
• Pueden instalarse tanto en obras nuevas como en obras existentes.
• Tamaños disponibles para tuberías de: 2", 3", 4" y 6".
• El elemento es técnicamente indestructible en las condiciones lógicas de instalación y operación.
• Soporta presión de trabajo de hasta de 0.50 kgs x cm² (7psi)

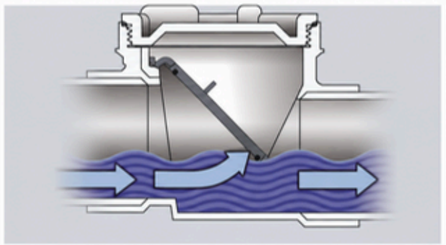

Forma de operación normal

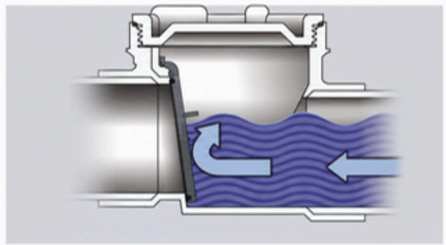

Forma de operación en caso de reflujo

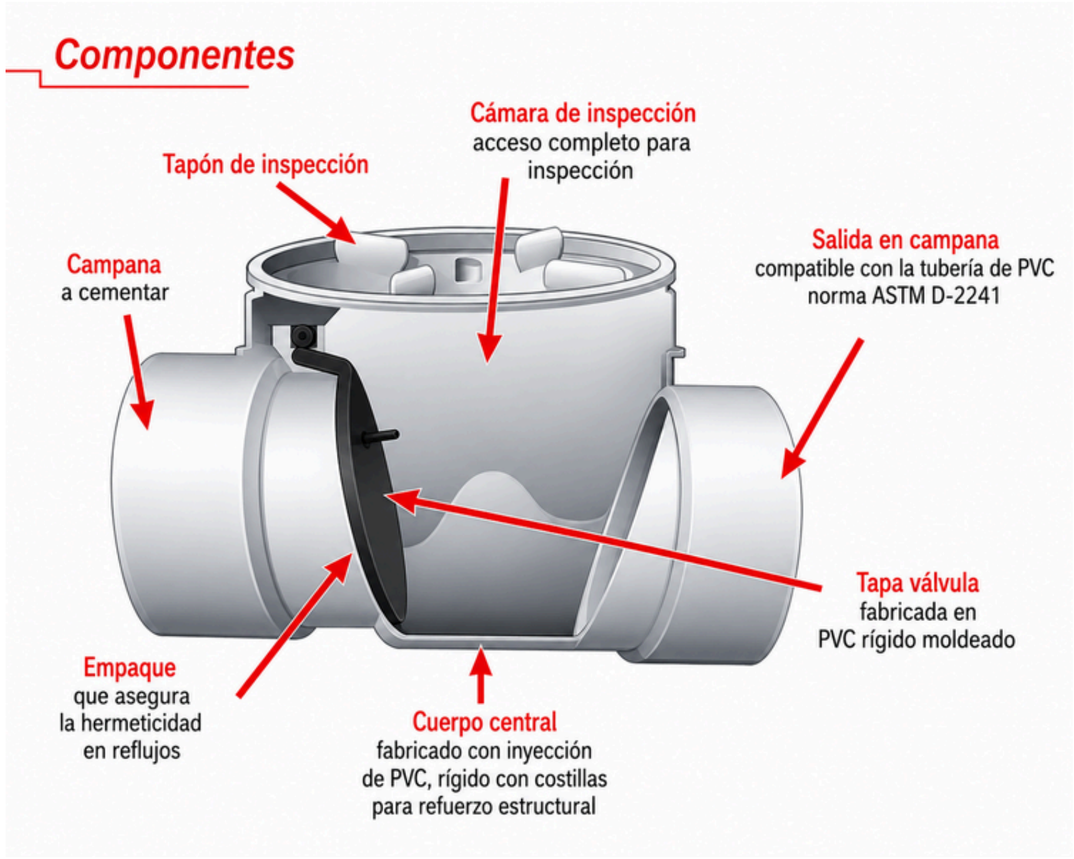

Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net

VENTILACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO POLY-AIR ™

Poly-Air de Polylok es una ventilación de carbón activado que puede eliminar los olores ofensivos como el sulfuro de hidrógeno a medida que salen de la ventilación del techo. Use los respiraderos de carbón activado Poly-Air para eliminar estos olores desagradables.

Características y beneficios :

- Fácil de instalar.
- Económico y duradero.
- Para tuberías existentes de 6 ", 4", 3 ", 2" y 1.5 "
- No más olores ofensivos y desagradables.
- No más aire contaminado a la deriva en las ventanas abiertas.
- PCF-PLVF-1 Contiene 1 libra de gránulos de carbón activado en cada elemento.
- PCF-PLVF-6 Contiene 5 libras de gránulos de carbón activado.







Tel: (+506) 2296-0649 | WhatsApp: (+506) 8918-2453 | Correo: jamuvi@jamuvi.net | Sitio web: www.jamuvi.net