

Trampa de Grasas Volumétrica Endura de 100 G.P.M.

Uso Exterior: Bajo nivel de suelo o sobre nivel de suelo.

País de Origen: Estados Unidos

Flujo Volumétrico: 100 Galones por Minuto.

Capacidad: 481 Kgs.

Dimensiones: Alto: 123 cms, Ancho: 81 cms, Largo: 198 cms.

Promedio de Eficiencia: 98% (ASME # 112.4.3).

Construcción: El tanque Endura XL es una solución ecológica, moldeada en material de PE reprocesado al 100%. Esto puede tener la oportunidad de atraer puntos LEED para proyectos de construcción sostenibles.

Características:

Extensiones disponibles (Man Hole).

Tomas de Fontanería provistas.


Prevista para Bombeo.

Peso de la Unidad Vacía: 47.5 kgs.

Capacidad total líquida: 973 Litros.

Conexión Mecánica: 4" ó 100 mm

Certificaciones:  ASME
SETTING THE STANDARD

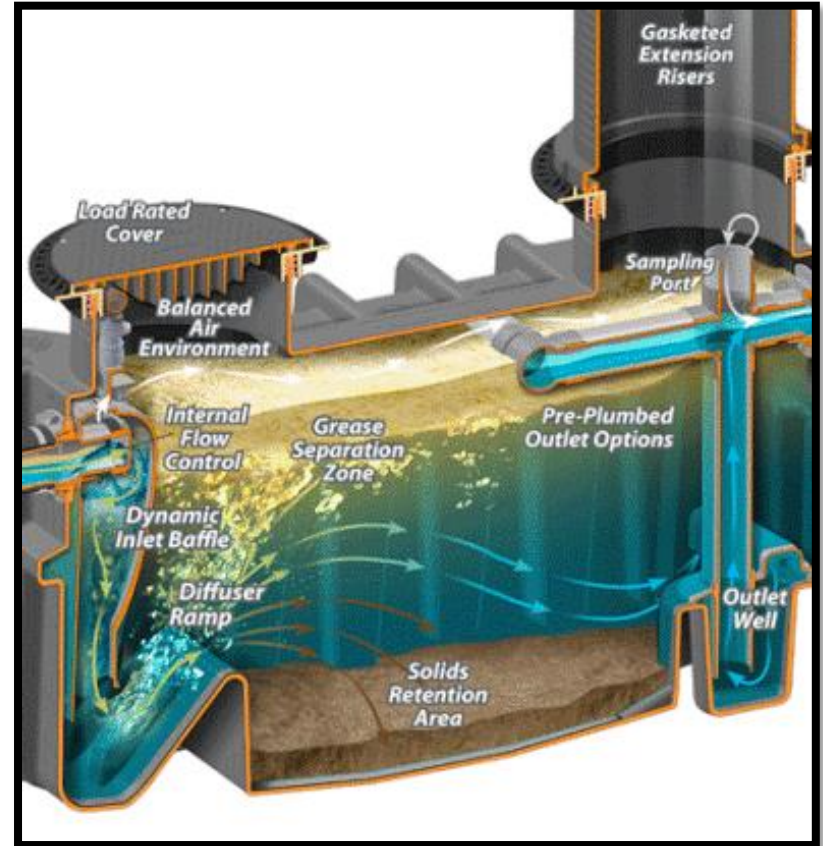

Distribuidor Autorizado:


Mantenimiento, diseño y construcción
Industriales - Restaurantes y Afines
(+508)2296-0649 jamuvi@jamuvi.net